


# REMORQUES ROUE EXTERIEURS

Pour toutes remorques fabriquées depuis le 29/10/2012, la remise du COC\* est obligatoire par le distributeur.  
\*Certificate Of Conformity

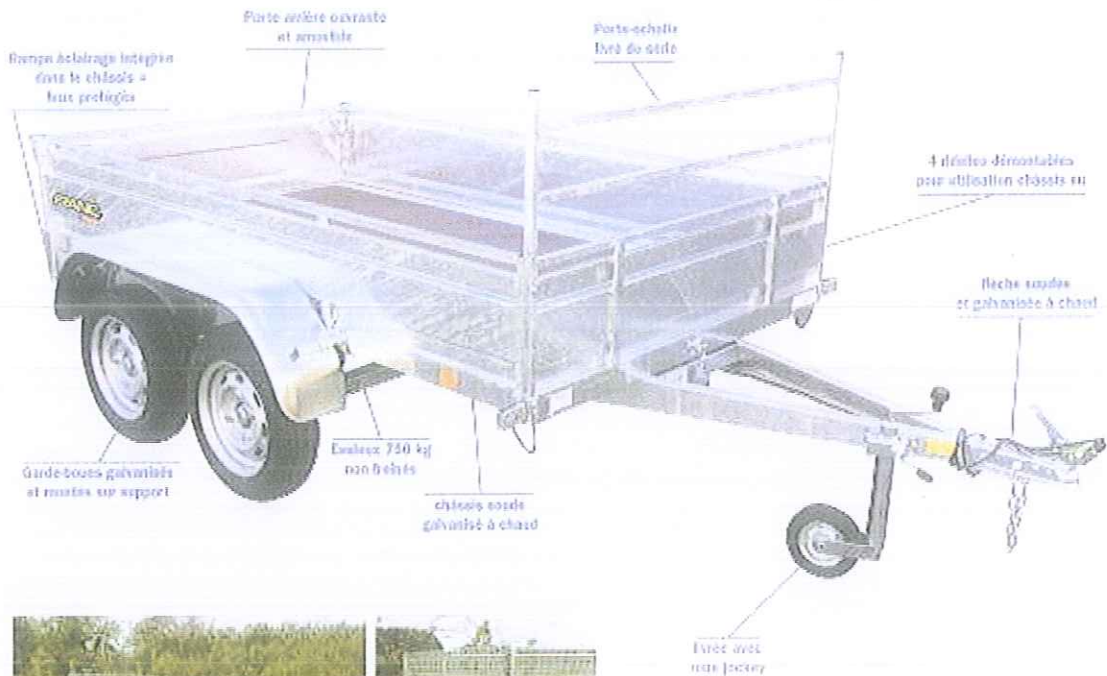

RE250 F130 avec rehausse grillagée de 50 cm, béquilles de stabilité arrière et rampe pliante 1,10 m galvanisée à chaud

## Caractéristiques techniques RE

MODÈLE	RE 200	RE 200 SF	RE 250	RE 250 SF	RE 254 2ESS	RE 254 2ESS SF	RE 250 F 130
PTAC	500 kg	750 kg	500 kg	750 kg	500 kg	750 kg	1300 kg
CU	304 kg	554 kg	284 kg	534 kg	232 kg	482 kg	1012 kg
Poids à vide	196 kg	196 kg	216 kg	216 kg	268 kg	268 kg	288 kg
Capacité essieu	750 kg			2 x 750 kg			1 x 1300 kg
Plateau basculant	*		*				*
Porte échelle	*		*		*		*
Dimensions utiles (m)	2.00 x 1.42		2.50 x 1.42		2.50 x 1.42		2.50 x 1.42
Dimensions utiles des ridelles (m)	0.35						
Dimensions hors tout (m)	3.22 x 1.86		3.68 x 1.86		3.68 x 1.86		3.68 x 1.86
Hauteur du sol au plancher (m)	0.59		0.59		0.59		0.59
Roues	155/70 R 13		155/70 R 13		155/70 R 13		165 R 13C

Carte grise obligatoire pour les remorques PTAC > 500 kg

OPTIONS	RE 200	RE 200 SF	RE 250	RE 250 SF	RE 254	RE 254 SF	RE 250 F 130
Roue de secours	*		*		*		*
Support roue de secours	*		*		*		*
Rampe pliante 1.10 m galvanisée à chaud Capacité : 400 kg	*		*		*		*
2 béquilles de stabilité arrière	*		*		*		*
Bâche plate	*		*		*		*
Bâche haute 70 cm	*		*		*		*
Rehausse grillagée - H 50 cm	*		*		*		*
Porte-échelles supplémentaire	*		*		*		*
Antivol boîtier d'attache	*		*		*		*